


STANLEY
FATMAX

LIVELLE LASER A RAGGIO VERDE

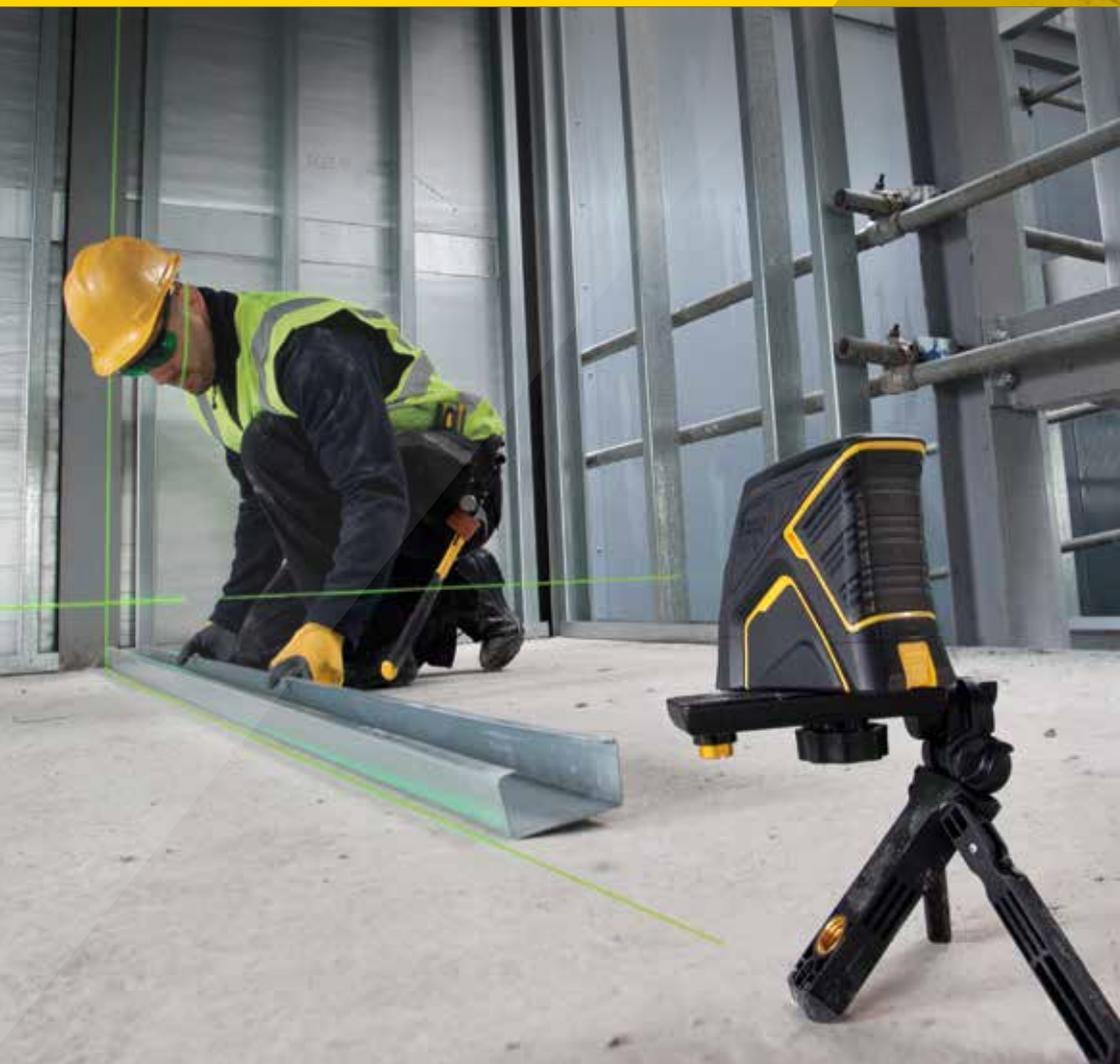


stanleytools.com

STANLEY FATMAX



4 VOLTE PIU' LUMINOSE*




LIVELLE LASER A RAGGIO VERDE

Le livelle **STANLEY FATMAX**® a raggio verde garantiscono visibilità superiore rispetto al raggio rosso.

Nate per i professionisti, hanno raggio molto visibile e batterie di lunga durata, per effettuare livellamenti di precisione in modo rapido e semplice.

IL RAGGIO VERDE CON NUOVA TECNOLOGIA




Nonostante alcune livelle a raggio verde presenti sul mercato siano in realtà a raggio rosso ri-colorato (con notevoli problemi di durata batterie e livellamenti poco precisi), le livelle laser **STANLEY FATMAX®** a raggio verde sono dotate di diodi di ultima generazione, che garantiscono i seguenti vantaggi:

- **Consumo ridotto di energia**, quindi lunga durata delle batterie
- **Bassa temperatura di utilizzo**
- **Raggio più visibile**, quindi più preciso

4 VOLTE PIU' LUMINOSE

Il grafico mostra la sensibilità dell'occhio umano verso il raggio laser, in cui si nota chiaramente l'alta visibilità del raggio verde.

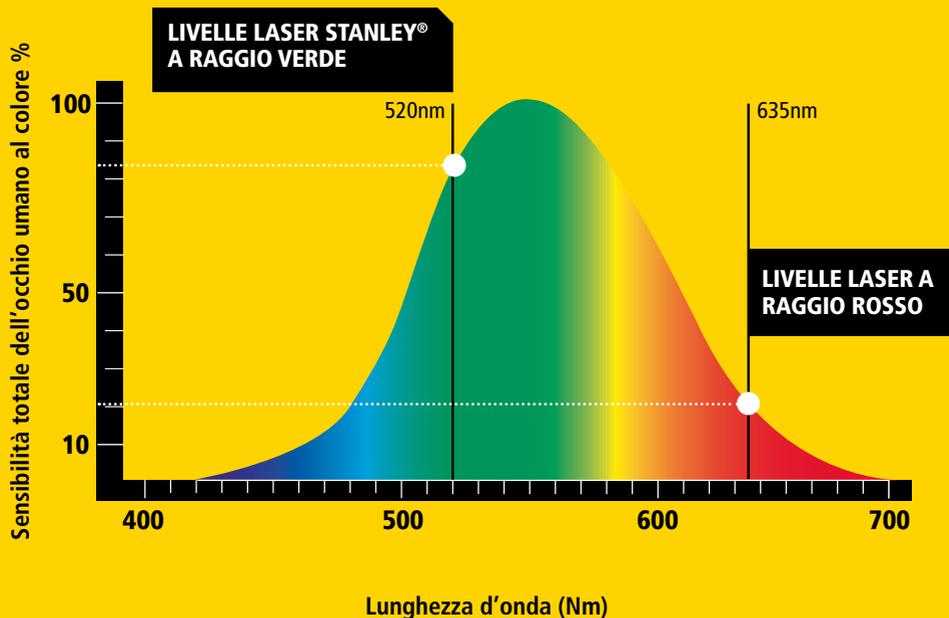

LIVELLE LASER FATMAX® A RAGGIO VERDE

PRODOTTO		 FCL-G FMHT1-77348	 RL HVPW-G FMHT1-77441	
APPLICAZIONI	PREPARAZIONE AREA	Messa a livello e fondamenta	■	
		Livellamento delle superfici, determinazione delle pendenze per lo scolo delle acque	■	
		Sistemazione stradale e paesaggistica	■	
	PRIMA FASE DI COSTRUZIONE	Messa in squadra di muri, porte e finestre	●	■
		Posizionamento di armature per calcestruzzo		■
		Installazioni elettriche e idrauliche	●	■
	SECONDA FASE DI COSTRUZIONE	Posa di controsoffittature e tramezzi	●	■
		Impianti elettrici, punti luce, allineamento in più punti	■	■
		Tracce, canalizzazione e tubature	■	■
	FINITURA	Posa di carta da parati, piastrelle e decorazione d'interni	■	●
		Installazione di cucine e sanitari	■	●
		Montaggio di scaffali, installazione di mobili, bordature e modanature	■	●
	FUNZIONI PRINCIPALI	Diodo pulsante	✓	
		Livellamento automatico	✓	✓
		Livellamento orizzontale	✓	✓
Livellamento e allineamento verticale		✓	✓	
Angoli e pendenze		✓	✓	
SPECIFICHE	Classe laser	2	3R	
	Campo di utilizzo / con ricevitore	20 m / 50 m	60 m / 600 m	
	Precisione	3 mm @ 10 m	1.5 mm @ 30 m (orizzontale) 3 mm @ 30 m (verticale)	
	Raggio di utilizzo del telecomando		40m	
	Numero linee / punti	2 / 0	1 / 2	
	Modalità pulsante (per utilizzo con ricevitore)	✓		
	Classe di protezione IP	IP54	IP66	
	Tipo di batteria	4 x AA	1 Batteria ricaricabile Ni-Mh	
Autonomia	≥ 10 ore	≥ 12 ore		

LIVELLA LASER A CROCE FCL-G FATMAX® - RAGGIO VERDE



Funzione luce pulsante, fuori livello, on/off e livello batterie

Funzione luce pulsante per utilizzo con ricevitore per lavori in esterno

Grande apertura per esteso campo del raggio

Blocco del pendolo per le situazioni di non uso

Rivestimento in gomma per una salda presa e massima resistenza all'uso



Attacco 5/8" + 1/4"



LIVELLATORE LASER RL HVPW FATMAX® - RAGGIO VERDE



Piombo superiore (verde)
ed inferiore (rosso)

Raggio orizzontale
e verticale

Pendenza 10%
(modalità manuale)



Impugnatura e inserti
in gomma alla base del
livellatore per la massima
resistenza all'uso

Scansioni a
10° / 45° / 90°

Allarme ADS
per segnalare
quando lo
strumento
viene mosso

Attacco 5/8"





LIVELLA LASER A CROCE FCL-G FATMAX® - RAGGIO VERDE - E ACCESSORI

STANLEY
FATMAX

Perfetta per posare lastre di gesso rivestito, porte e infissi.

- Fornita con borsa per il trasporto
- Staffa con supporto per asta e aggancio magnetico, minitreppiede
- Target, occhiali e batterie
- Ricevitore LD200- raggio verde - disponibile separatamente



Codice	Descrizione
FMHT1-77348	Livella laser a croce FCL-G FATMAX® - raggio verde
FMHT1-74267	Ricevitore per livella laser a croce FCL-G FATMAX® - raggio verde



LIVELLATORE LASER RL HVPW FATMAX® - RAGGIO VERDE - E ACCESSORI

STANLEY
FATMAX

Perfetto per le controsoffittature, tracciatura di cavi e installazione impianti di riscaldamento

- Fornito con valigetta per il trasporto
- Supporto da parete, 2 target, staffa con supporto per asta e aggancio magnetico
- Occhiali
- Pacco batterie ricaricabili NiMH e caricabatterie
- Telecomando
- Ricevitore RLD400 - raggio verde - disponibile separatamente



Codice	Descrizione
FMHT1-77441	Livellatore laser RL HVPW FATMAX® - raggio verde
FMHT1-74266	Ricevitore per livellatore laser RL HVPW FATMAX® - raggio verde

STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.
Via Energy Park, 6
20871 VIMERCATE (Mb)

tel. 039 9590200

fax 039 9590314

stanleytools.com

